

1500系列标准开关和1300系列 高电涌开关 150A依照 EN61058-1和16A 250Vac



- ▶ 标准跷板开关
- ▶ 不带灯
- ▶ 1300 高电涌电流
- ▶ 多种切换电路，包括3挡
- ▶ 多种面板式样
- ▶ 多种面板开孔尺寸
- ▶ 可提供指示灯版
- ▶ 单排
- ▶ 防水罩任选
- ▶ 'A' 款面板尺寸 30.2 x 14.0



内部测试



内部测试



1500系列 16(4)A 250Vac T125

UL CSA 16A非感性 250Vac, (2 挡) 250Vac 1hp, 125Vac 1/2hp, (3 挡) 250Vac 1/2hp, 125Vac 1/4hp
UL 10A 14Vdc 'T' (只适用于1500 和1510)
UL 85°C, 文件 E45221, CSA文件LR10990

10A 24Vdc

1300 系列 16(6)A 250Vac T125 5E4 (50,000次)
150A 峰值电流, 依照 EN61058-1标准

UL CSA 20A 250Vac 1hp, 125Vac 1/2hp
UL 85°C, 文件 E45221, CSA文件 LR10990












20A 24Vdc

符合RoHS环保标准


3mm 接触间隙, 标有字母μ时除外。
技术参数查阅第 4、5页 (开关类), 第 6页 (指示灯)。

C 1300 A L ---

端子 功能 跷板 大身 印刷、颜色、电压等其它要求

端子	功能				跷板	
C  6.3 x 0.8	认证情况及功率因功能而异 对于开-关型开关, 当跷板按压到端子1侧时, 开关处于导通状态。 				A 磨砂面 	
H  4.8 x 0.8*	标准 1500	高电涌 1300 仅适用于C型和T型端子	开 - 关		B 防水磨砂面 	
K  2.8 x 0.8*	1501 HP 功率不适用		开 - 关 (复位断开)		H 插孔 复位功能不适用 	
T  2.8 x 0.8*	1502 HP 功率不适用		开 - 关 (复位导通)		V 弧形磨砂面或光滑表面 	
U  "T"型焊接端子折90度角	1510 μ HP 功率不适用		开 - 开		W 防水磨砂面 	
X  PCB 0.8Sq* 不适用于1300系列	1511 μ HP 功率不适用		开 - 开 (一侧复位)		X 双色磨砂面 只适用于开-关型, 不适用于复位功能 	
	1520 μ 125V & 250V 1/2 HP H端子功率 只能达到100度		开 - 关 - 开		F 光滑平透镜(只适用于0430系列) 	
	1521 μ HP 功率不适用 H端子功率 只能达到100度		开 - 关 - 开 (一侧复位)		A 磨砂面透镜(只适用于0430系列) 如同F跷板, 只是突起一些 	
	1522 μ HP 功率不适用 H端子功率 只能达到100度		开 - 关 - 开 (二侧复位)			
	0430 不适用于X端子		指示灯 技术参数请查阅第6页			

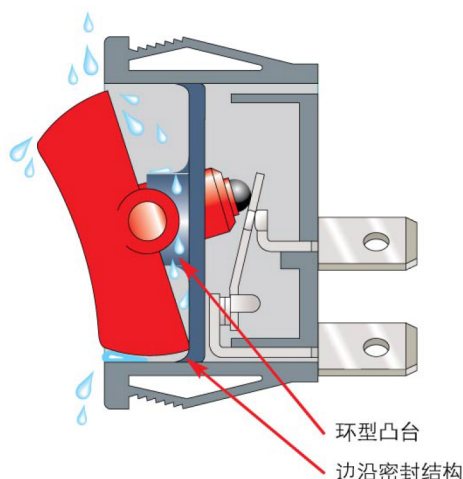加强型防水结构



1500 W 和 B 型防水选项

具有完整的边沿密封结构和环型凸台，以确保载流元件不受潮湿空气或水分的影响。为加强其防水防潮功能，B 型跷板的环型凸台/密封由热塑性聚酯材料注塑而成



C1500AR ---
T1500AR ---



C1500AL ---
T1500AL ---



C1500XL ---
T1500XL ---



C1510AL ---
T1510AL ---



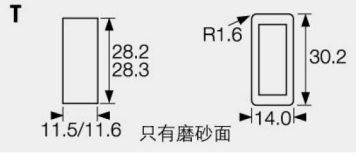
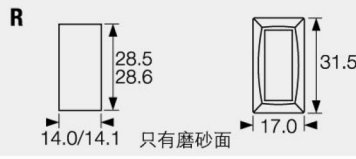
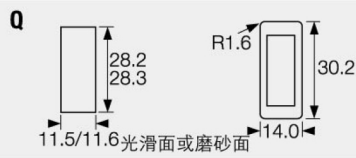
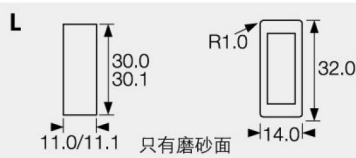
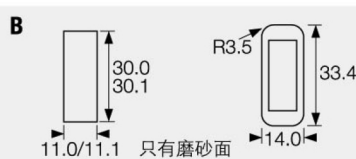
C1520AL ---
T1520AL ---



C0430AL ---
T0430AL ---

大身

安装面板开孔尺寸* 面板尺寸
安装面板开孔必须卡入插入方向



任选项

表面处理 磨砂面。

颜色 颜色详情请咨询工厂。
如果定单量大，各种颜色可供选择。

印刷图案 从图例中选择或咨询工厂。

电压 电压详情请咨询工厂。

填充板 A0434 -- 装饰品，仅用来填补不用的面板安装孔。

防水罩 (IP65 标准)


卡装在 A, L, Q 或 T 型大身上 (大身代码后面为字母 G 的)，安装面板最厚度为 2.0mm。



可使用和大身尺寸一样的 W46 面板密封垫，安装面板最厚度为 1.2mm。
防水罩不适用于复位型开关。

如要了解更多的任选项，请咨询工厂。

尺寸图 (mm)




面板厚度

A, Q	0.75 至 3.3mm
L, B, T	0.75 至 2.5 mm
R	0.75 至 3.0mm

*若要了解有关复位开关安装面板开孔尺寸的详情,请咨询工厂。

1300 高电涌, 切换可靠

1300 系列的机械机构，在开关接通时可确保接触块形成稳定可靠的导电面积；当开关断开时，由直接作用在接触块上的滑动头断开电路。



印刷图例



EN602A



EN730



EN822