

5500 带灯的跷板开关 - 单排系列 16A 250Vac



- ▶ 标准跷板开关
- ▶ 带灯
- ▶ 多种切换电路
- ▶ 多种面板式样
- ▶ 多种面板开孔尺寸
- ▶ 可提供指示灯版
- ▶ 单排系列
- ▶ 防水罩任选
- ▶ 'A' 款面板尺寸 30.2 x 14.0



16(4)A 250Vac T85
10(3)A 250Vac T100, (12A 250Vac T125 只对于P 跷板)



UL CSA 15A 250Vac, CSA 16A非感性电流 250Vac
UL CSA 250Vac 1hp, 125Vac 1/2hp
UL 85°C, 文件 E45221, CSA 文件 LR10990

内部测试

峰值电流 24A 依照 EN61058-1



符合RoHS环保标准

μ 接触间隙。
技术参数请查阅第 4, 5页 (开关类), 第 6页 (指示灯类)。
对于双联开关系列, 应在订购单上详细描述左右两侧开关的功能和技术要求。



▶ 端子	▶ 功能	▶ 跷板
C 6.3 x 0.8	认证情况及功率因功能而异 对于开-关型开关, 当跷板按压到端子3侧时, 开关处于导通状态	A 磨砂面 带灯
H 4.8 x 0.8	5500 μ 开 - 关 	 带灯
T 焊接	5503 μ 优先选用 开 - 关 带灯 切换到中位 	P 带灯窗口 (磨砂面) 带灯
	5508 μ 应用于特殊的家用电器 开 - 关 带灯 未切换到中位 	 带灯



C5503AL ---



C5500AL ---



C5503PL ---



C5503A/C5430AL




C5503P/C5503PL



C5503P/C5503PL

大身

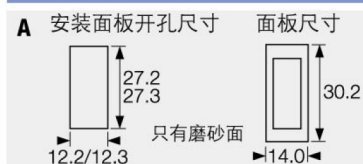

安装面板开孔必须卡入插入方向

任选项

表面处理 磨砂面。

颜色 颜色详情请咨询工厂。
如果定单量大, 各种颜色可供选择。

印刷图案 从图例中选择或咨询工厂。

电压 电压详情请咨询工厂。

填充板 A0434 -- (单排系列)

A0494 -- (双排系列)

装饰品, 仅用来填补不用的面板安装孔。

防水罩 (IP65标准)


卡装在A, L, Q 或 T型大身上(大身代码后面为字母G的), 安装面板最厚厚度为1.2mm。



也可以选用和大身尺寸一样的面板密封垫 W46(单排系列)和W42 (双排系列), 安装面板的最厚厚度2mm。

如要了解更多的任选项, 请咨询工厂。

尺寸图 (mm)



两排端子中心线之间的距离为 10.8 (双联开关)


面板厚度

A, Q	0.75 至 3.3 mm
L, B, T	0.75 至 2.5mm
R	0.75 至 3.0mm

双联开关


两个单排系列开关或一个开关与一个指示灯可以并排安装在一个双排大身中。

5500系列安装面板开孔尺寸的详情 (L, B 和 T大身), 请咨询工厂。

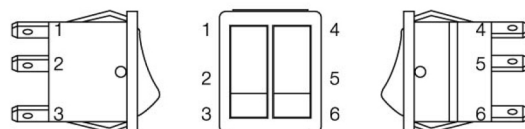


双联开关第一个定单格式的详情, 请参照左侧大身尺寸图, 从已装配好的开关的前面看, 端子编号为1、2、3。

印刷图例



EN3036



EN3064



EN706